



KARAFARINAN DAMAVAND

MERCURY
COMPANY

گرمابخش زندگی

مرکوری؛ ترکیب زیبایی و کارایی

شوفاژهای دیواری مدل مرکوری سری X

دارای اجزا و قطعات باکیفیت بالا و مطابق با استانداردهای روز اروپایی
توانایی عملکرد دستگاه حتی با فشار کم آب مصرفی
تولیدشده براساس استانداردهای جهانی در زمینه ایمنی وسایل گازسوز



دارای راندمان حرارتی بالا (۹۰٪)
توانایی عملکرد دستگاه حتی با فشار کم آب مصرفی
حداقل صدا در حین کارکرد و زمان روشن شدن



دارای فن جهت خروج گازهای احتراق
گریپاژ پمپ و گرفتگی دودکش
دارای سیستم های ایمنی ضد یخ زدگی




دارای سنسورهای ایمنی و کدهای عیب یابی هوشمند
سازگارترین سیستم برای گرمایش از کف
سیستم کنترل هوشمند مدار گرمایش و آب گرم مصرفی



سازمان ملی استاندارد
۶۶۳۵۶۴۴۹۱۵

X24PRO

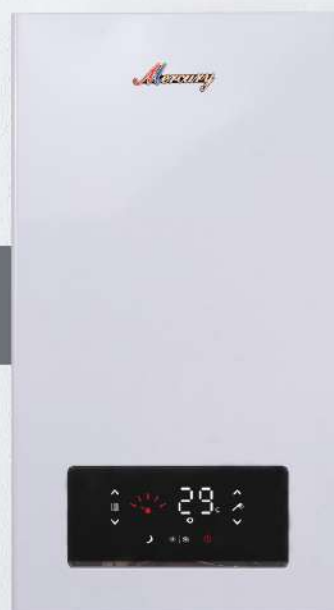

MERCURY

Gas boiler & Radiator

**Mercury XM
Mercury X5**



X24PRO




**Mercury XH
Mercury X7**



مرکوری، گرمابخش زندگی

نمای داخلی

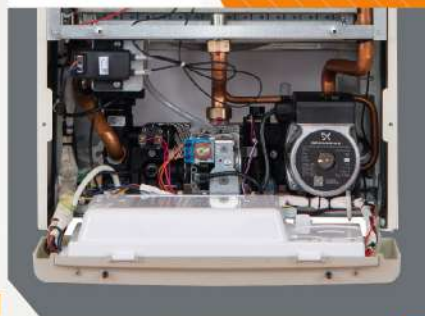

Mercury XM
Mercury X5



- ✓ مناسب برای واحدهای مسکونی ویلایی (دوبلکس، تریبلکس و ..)
- ✓ بهترین گزینه برای فضاهای تجاری، اداری و مسکونی با متراژهای بالا (مدارس، شرکت ها و ..)
- ✓ مناسب برای سیستم های گرمایشی با انتقال حرارت اجباری (فن کوئل، داکت اسپیل و ...)
- ✓ ایده آل برای مناطق سردسیر

۶ ماه ضمانت تعویض



دوستدار محیط زیست



۳۶ ماه گارانتی



دارای نشان استاندارد ملی ایران به شماره ۶۶۳۰۶۴۴۹۱۵

مشخصات فنی

شوفاژهای دیواری مدل مرکوری سری X

Mercury X7	Mercury XH	Mercury X5	Mercury XM	Mercury X24 pro	شرح / مدل
52 kw	40 kw	32 kw	28 kw	24 kw	حداکثر توان ورودی
دو مبدله	دو مبدله	دو مبدله	دو مبدله	دو مبدله	تعداد مبدل
فن دار	فن دار	فن دار	فن دار	فن دار	سیستم خروج گازهای احتراق
90%	90%	90%	90%	90%	راندمان حرارتی
30-80 °C	30-80 °C	30-80 °C	30-80 °C	30-80 °C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش رادیاتور
30-55 °C	30-55 °C	30-55 °C	30-55 °C	30-55 °C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش از کف
30-60 °C	30-60 °C	30-60 °C	30-60 °C	30-60 °C	محدوده درجه حرارت آبگرم مصرفی
400 m ²	300 m ²	250 m ²	180 m ²	150 m ²	محدوده متر از گرمایشی
0.5-3 Bar	0.5-3 Bar	0.5-3 Bar	0.5-3 Bar	0.5-3 Bar	فشار آب مدار گرمایش
12 Litr	12 Litr	8 Litr	8 Litr	6 Litr	حجم منبع انبساط
25 L/min	18 L/min	16 L/min	14 L/min	12 L/min	دبی آبگرم مصرفی ($\Delta T=25^{\circ}\text{C}$)
20.8 L/min	15 L/min	13.3 L/min	11.7 L/min	10 L/min	دبی آبگرم مصرفی ($\Delta T=30^{\circ}\text{C}$)
0.2-6 Bar	0.2-6 Bar	0.2-6 Bar	0.2-6 Bar	0.2-6 Bar	محدوده فشار آب مصرفی
7 m	7 m	6 m	6 m	5 m	حداکثر ارتفاع پمپ آب سیرکلاسیون (متر)
54 kg	52 kg	38 kg	37.5 kg	30.5 kg	وزن خالص
G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	اندازه اتصال لوله آب مصرفی
G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش
G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	اندازه اتصال لوله گاز
80-127mm coaxial	80-127mm coaxial	60-100mm coaxial	60-100mm coaxial	⌀ 60/⌀ 100	قطر و نوع دودکش
150 Watt	140 Watt	120 Watt	110 Watt	104 Watt	حداکثر توان برق مصرفی
220 V/ 50 Hz	220 V/ 50 Hz	220 V/ 50 Hz	220 V/ 50 Hz	220 V/ 50 Hz	برق ورودی
740*580*335 mm	740*580*335 mm	740*410*328 mm	740*410*328 mm	740*410*248 mm	ابعاد



سازمان ملی استاندارد
۶۶۳۰۶۴۴۹۱۵

گرمایی متفاوت با کیفیتی برتر

رادیاتورهای پنلی فولادی مرکوری

- ✓ به دلیل حجم آبگیری بهینه نسبت به اغلب رادیاتورهای موجود دارای بازده حرارتی بالاتری می باشند.
- ✓ به دلیل وجود ۲ ردیف فین در کانوکتورهای این مدل رادیاتورها سطح تبادل حرارتی با هوا بیشتر و در نتیجه بازده حرارتی بالاتر می باشد.
- ✓ به دلیل استفاده از ورق فولادی ST12 در تولید این رادیاتورها دارای مقاومت خوردگی بالایی در برابر آب های خورنده می باشند.
- ✓ در مقایسه با رادیاتورهای آلومینیومی، نیاز به هواگیری کمتری دارند.
- ✓ در ساختمان هایی که دارای پکیج شوفاژ دیواری گازسوز می باشند، استفاده از رادیاتورهای پنلی فولادی مناسب ترین روش در میان انواع رادیاتورهای حرارتی برای تامین گرمایش ساختمان می باشد.
- ✓ این رادیاتورها مطابق با آخرین تکنولوژی روز اروپا طراحی و تولید می گردند.
- ✓ این رادیاتورها دارای دو پانل و دو کانوکتور (Type 22) و در ۸ طول مختلف از ۶۰ تا ۲۰۰ سانتی متر قابل ارائه به بازار می باشند.

مشخصات فنی

رادیاتورهای پنلی فولادی مرکوری

ظرفیت حرارتی		حجم آبگیری	وزن	قطر اتصالات ورودی و خروجی	فاصله مرکز تا مرکز (Axe)	ارتفاع	عمق (پهنا)	طول	مدل (تیپ)	شرح کالا
Watts	(Kcal/hr)	Lit	kg	نوع اتصال	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Type	مدل های رادیاتور بر حسب طول
۱۲۸۸/۳	۱۱۱۰/۶	۳/۱	۱۷	G ۱/۲	۵۰۰	۵۵۰	۱۰۴	۶۰۰	۲۲ (PKKP)	رادیاتور پنلی فولادی دو کانوکتور - ۶۰ سانتی متری
۱۷۱۷/۸	۱۴۸۰/۸	۴/۲	۲۲/۵					۸۰۰		رادیاتور پنلی فولادی دو کانوکتور - ۸۰ سانتی متری
۲۱۴۷/۲	۱۸۵۱	۵/۲	۲۸/۵					۱۰۰۰		رادیاتور پنلی فولادی دو کانوکتور - ۱۰۰ سانتی متری
۲۵۷۶/۶	۲۲۲۱/۲	۶/۳	۳۴					۱۲۰۰		رادیاتور پنلی فولادی دو کانوکتور - ۱۲۰ سانتی متری
۳۰۰۶/۱	۲۵۹۱/۴	۷/۴	۳۹/۵					۱۴۰۰		رادیاتور پنلی فولادی دو کانوکتور - ۱۴۰ سانتی متری
۳۴۳۵/۵	۲۹۶۱/۶	۸/۴	۴۵					۱۶۰۰		رادیاتور پنلی فولادی دو کانوکتور - ۱۶۰ سانتی متری
۳۸۶۴/۹	۳۳۳۱/۸	۹/۵	۵۰					۱۸۰۰		رادیاتور پنلی فولادی دو کانوکتور - ۱۸۰ سانتی متری
۴۲۹۴/۴	۳۷۰۲	۱۰/۵	۵۶					۲۰۰۰		رادیاتور پنلی فولادی دو کانوکتور - ۲۰۰ سانتی متری








مرکوری، گرمابخش زندگی

MERCURY

Gas boiler & Radiator

✓ جهت افزایش مقاومت در مقابل ضربه و خط و خش و همچنین جلوگیری از زنگ زدگی در مناطق دارای شرایط آب و هوایی مرطوب و شرجی و تأثیر در افزایش راندمان حرارتی تابشی کلیه سطوح رادیاتورها با دو لایه رنگ پودری کوره ای کاملاً سفید (الکترواستاتیک) پوشش داده می شود

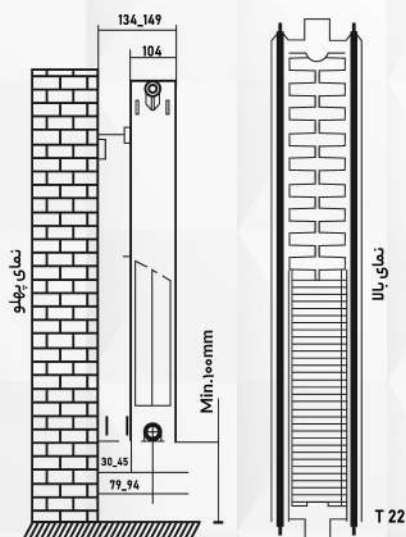

✓ این رادیاتورها با فشار ۱۰ بار در محل کارخانه به صورت ۱۰۰٪ مورد تست قرار می گیرند و تحمل فشار کاری ۷ بار را در شرایط معمولی دارا می باشند.

✓ به منظور تسهیل در نصب رادیاتورهای مرکوری و مطابقت آن با استانداردهای معمول در لوله کشی منازل کلیه رادیاتورهای پنلی مرکوری با آکس ۵۰ سانتی متر تولید می گردد.

✓ کلیه رادیاتورهای پنلی مرکوری توسط شرکت تولیدکننده به مدت ۱۲ سال گارانتی می شوند.



MERCURY |

Towel warmer

گرمایی دلنشین، حوله‌ای همیشه خشک

رادیاتورهای استیل مرکوری

گروه تولیدی کارآفرینان دماوند با تجربه تولیدی ۲۰ ساله در زمینه تولید انواع رادیاتورهای گرمایشی، اقدام به تولید و عرضه رادیاتورهای استیل با برند مرکوری به بازار نمود. رادیاتورهای مرکوری در دو نوع حوله خشک کن استیل و رادیاتورهای دکوراتیو استیل به بازار ارائه می‌گردد. این محصولات در کنار ظاهر زیبا و درخشان خود، استحکام، دوام و ماندگاری بالایی نیز دارند.

مزایای رادیاتورهای استیل مرکوری

- ✓ استفاده از آلیاژهای مخصوص استیل ضد زنگ (استیل نگیر ۳۰۴)
- ✓ مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی و رسوب
- ✓ مناسب نصب در فضاهای مرطوب و نم دار
- ✓ تنوع در سایز و شکل ظاهری و رنگ
- ✓ استفاده از تکنولوژی PVD به جای آبکاری جهت بالا بردن کیفیت ظاهری محصولات
- ✓ تنوع در ابعاد سفارشی با طول و عرض های مختلف
- ✓ در مقایسه با رادیاتورهای آلومینیومی نیاز به هواگیری کمتری دارند و سازگاری بیشتری با سیستم پکیج های دیواری دارند.
- ✓ حوله خشک کن های کلاسیک مرکوری با آکس ۵۰ در طول ۶۰ و ۸۰ و ۱۲۰ تولید می گردد.
- ✓ کلیه رادیاتورهای استیل به مدت ۱۲ سال از زمان نصب گارانتی می گردد.



از طریق راههای ارتباطی زیر، همراه شما خواهیم بود.

mercury-megatherm.com 

۰۲۱-۹۱۰۹۳۰۹۳۰_۰۲۱-۵۶۲۳۰۹۵۱-۸ 

تهران ، کیلومتر ۴۰ اتوبان تهران- قم
شهرک شمس آباد ، نخلستان ، گلشید ۶ 

